

Ротаторы. Серия XR 600. Технические характеристики.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: itd@nt-rt.ru

www.indexator.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64


Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

Rotator XR 600 C

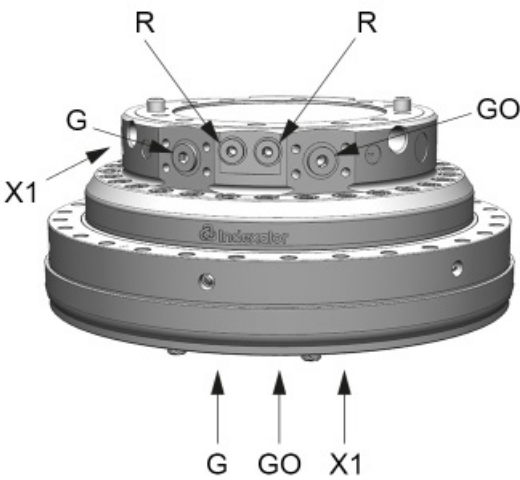

Technical data




Part No.	8600001
Type of rotator	Grapple rotator
Weight	264 kg
Rotation	360 degrees
Max axial load, static	±850 kN ¹
Max axial load, dynamic	±300 kN
[MaxRadialLoad]	±200 kN
Torque at 25 Mpa	7000 Nm
Rotation max oilflow	40 l/min
Rotation max working pressure	25 MPa
Grapple open max working pressure	35 MPa
Grapple close max working pressure	35 MPa
Extra function 1 max working pressure	40 MPa

Function

Central lubrication

Interface

Upper interface	300 mm
Lower interface	Ø 535 mm

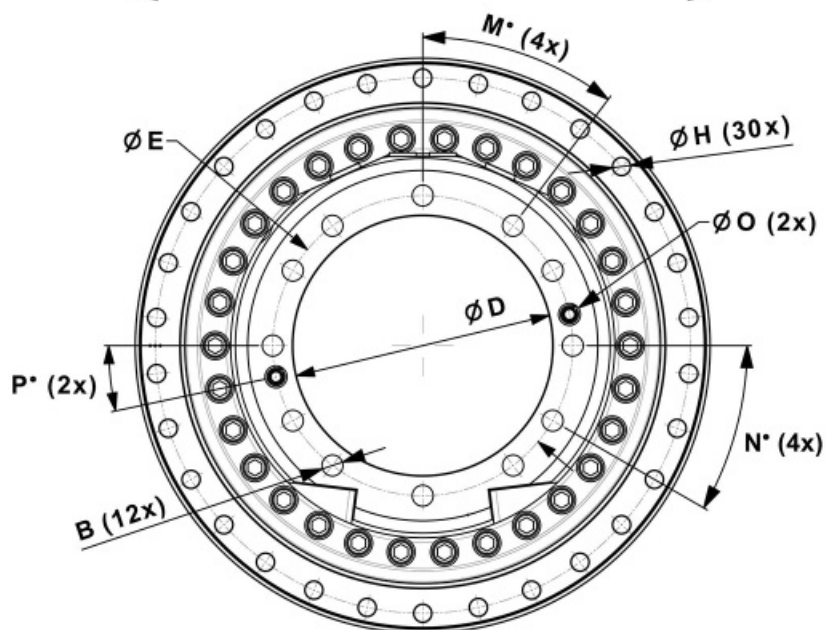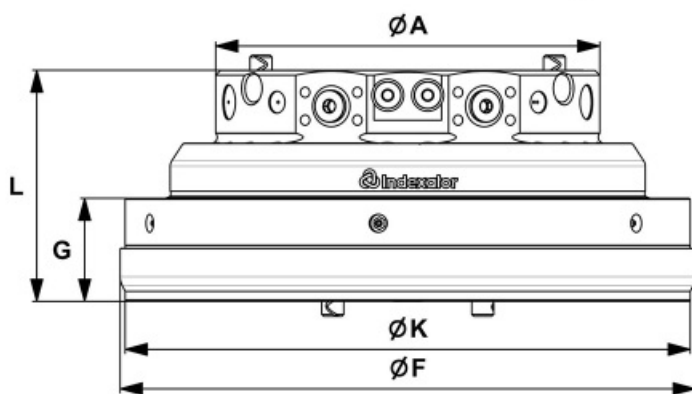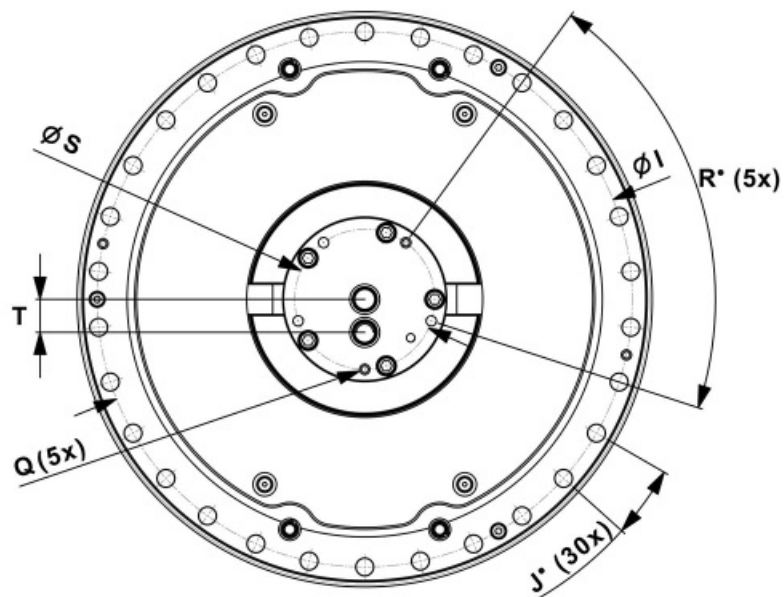

XR 600 C

A	Ø384 mm
B	M24
D	Ø260 mm
E	Ø300 mm
F	Ø575 mm
G	103 mm
H	Ø17,5 mm
I	Ø535 mm
J	12°
K	Ø565 mm
L	231 mm
M	37°
N	30°
O	Ø22 mm
P	12°
Q	M12
R	72°
S	Ø140 mm
T	33 mm

Connections

Upper	X1	M10 x 1,0
	G G0	SAE 6000 DN 25
	R	G 1/2



Rotator XR 600 C HPL

Technical data

Part No.	8600011	
Type of rotator	Grapple rotator	
Weight	264 kg	
Rotation	360 degrees	
Max axial load, static	±850 kN	
Max axial load, dynamic	±300 kN	
[MaxRadialLoad]	±200 kN	
Torque at 25 Mpa	7000 Nm	
Rotation max oilflow	40 l/min	
Rotation max working pressure	25 MPa	
Grapple open max working pressure	35 MPa	
Grapple close max working pressure	35 MPa	
Extra function 1 max working pressure	40 MPa	

Function

Central lubrication


Interface




Upper interface	300 mm
Lower interface	Ø 535 mm

Oil distributor ordered separately

Pressure limiting valves fitted.

We reserve the right to make product changes.

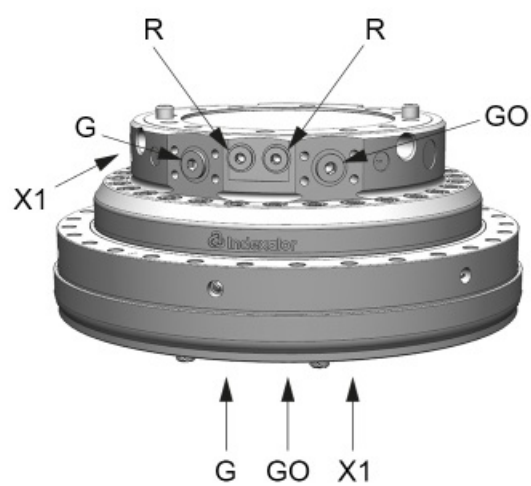

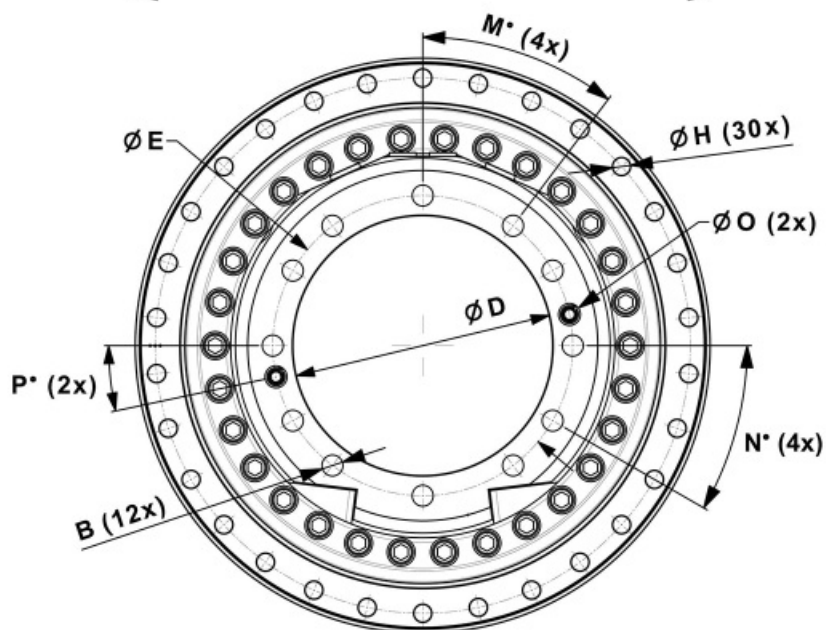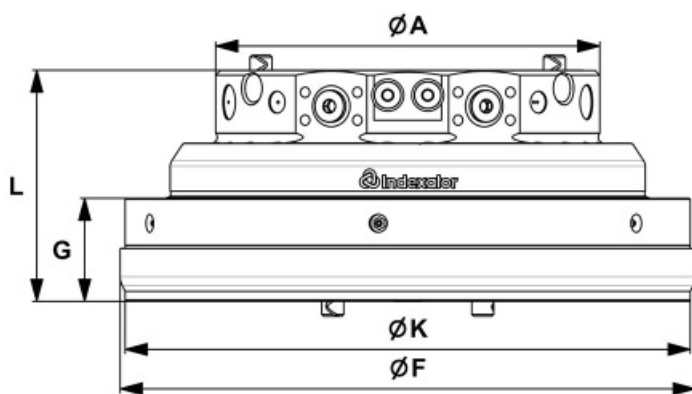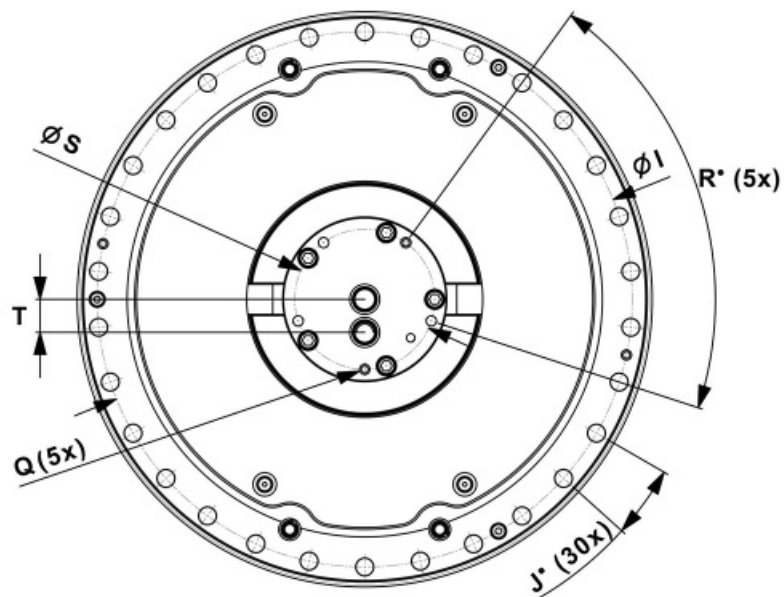

XR 600 C HPL**A** Ø384 mm**B** M24**C** 50 mm**D** Ø260 mm**E** Ø300 mm**F** Ø575 mm**G** 103 mm**H** Ø17,5 mm**I** Ø535 mm**J** 12°**K** Ø565 mm**L** 231 mm**M** 37°**N** 30°**O** Ø22 mm**P** 12°**Q** M12**R** 72°**S** Ø140 mm**T** 33 mm**Connections****Upper**

X1

M10 x 1,0


G G0

SAE 6000 DN 25

R

G 1/2

Rotator XR 600 HPL

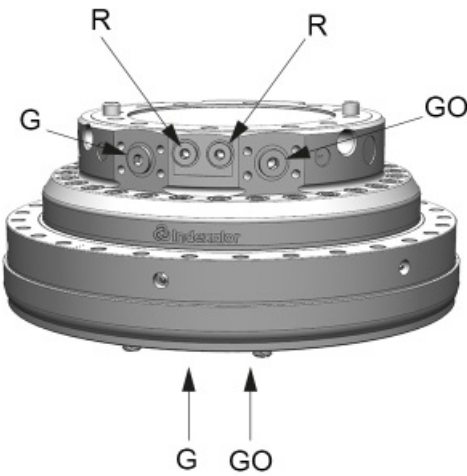

Technical data

Part No.	8600010
Type of rotator	Grapple rotator
Weight	264 kg
Rotation	360 degrees
Max axial load, static	±850 kN
Max axial load, dynamic	±300 kN
[MaxRadialLoad]	±200 kN
Torque at 25 Mpa	7000 Nm
Rotation max oilflow	40 l/min
Rotation max working pressure	25 MPa
Grapple open max working pressure	35 MPa
Grapple close max working pressure	35 MPa




Interface

Upper interface	300 mm
Lower interface	Ø 535 mm

Oil distributor ordered separately

Pressure limiting valves fitted.

We reserve the right to make product changes.

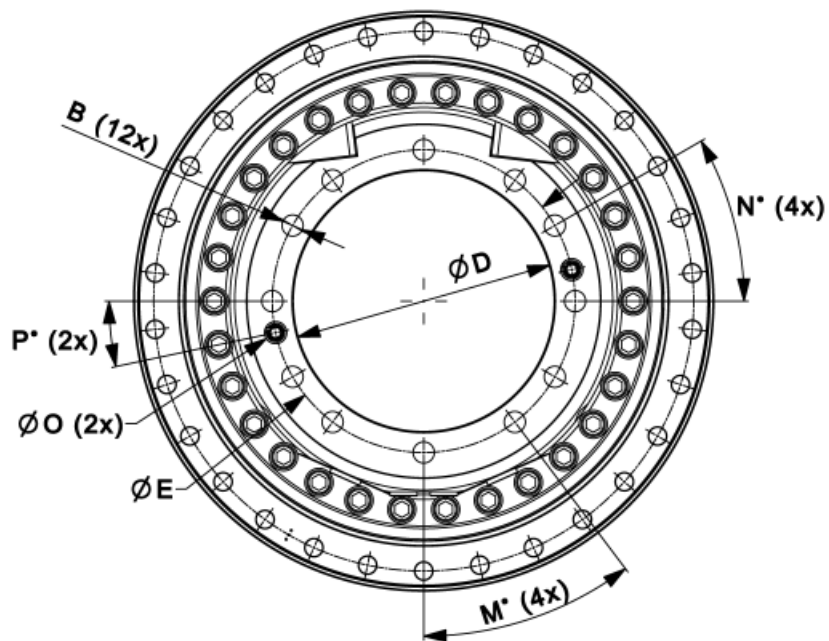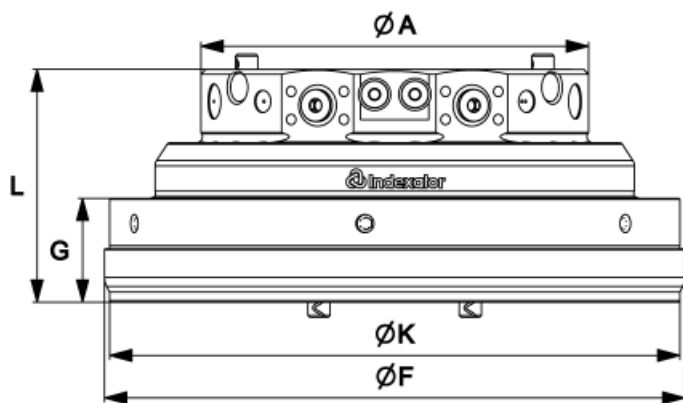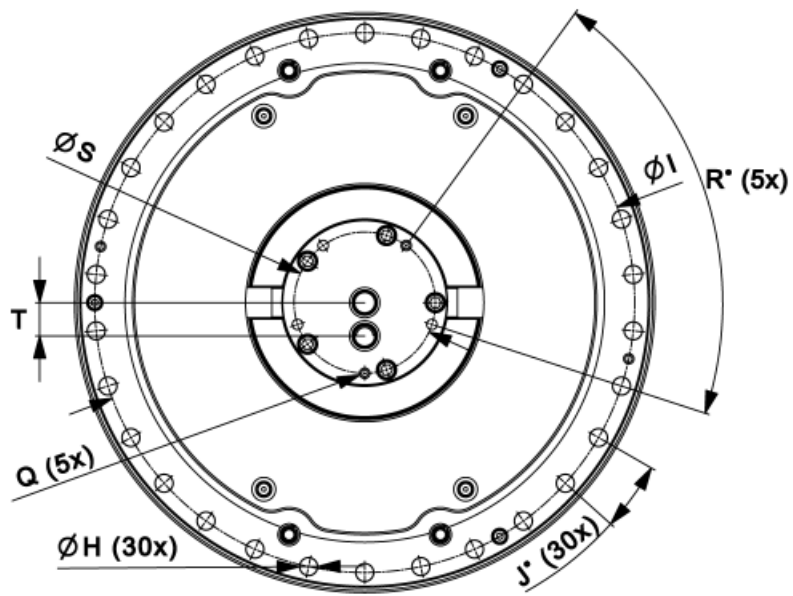

XR 600 HPL

A	Ø384 mm
B	M24
C	50 mm
D	Ø260 mm
E	Ø300 mm
F	Ø575 mm
G	103 mm
H	Ø17,5 mm
I	Ø535 mm
J	12°
K	Ø565 mm
L	231 mm
M	37°
N	30°
O	Ø22 mm
P	12°
Q	M12
R	72°
S	Ø140 mm
T	33 mm

Connections

Upper	G G0	SAE 6000 DN 25
	R	G 1/2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: itd@nt-rt.ru

www.indexator.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск
(3519)55-03-13 Москва
(495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73 Омск
(3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54 Сочи
(862)225-72-31 Ставрополь
(8652)20-65-13 Сургут
(3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа
(347)229-48-12 Хабаровск
(4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69